VODA **ECOCAB**

Addolcitore ecologico a scambio ionico

Voda ecocab è l'addolcitore che rimuove efficacemente il calcare dall'acqua e ne previene la sedimentazione nelle condutture idriche e sulle superfici. Tale risultato è ottenuto sostituendo gli ioni di calcio e maniesio, responsabili della formazione del calcare, con ioni di sodio che, al contrario, non tendono a precipitare nelle tubazioni. In questo modo, l'addolcitore garantisce un funzionamento più efficiente degli elettrodomestici e contrasta l'insorgere di guasti alle condutture idriche

CONTALITRI AD IMPULSI

Cabinato e bombola in PP completamente stampati ad iniezione per garantire qualità e finiture superiori.

VALVOLA SALAMOIA

Valvola meccanica di sicurezza per evitare l'accidentale fuoriuscita di acqua.

DISTRIBUZIONE EFFICIENTE

Sistema di distribuzione dei flussi mediante due griglie in PP poste all'estremità della bombola per incrementare le performance della resina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	
Larghezza	cm 39
Altezza	cm 111
Profondità	cm 54
Peso a secco	Kg 40
Ingresso - Uscita	1"
Raccordo scarico	3/4"
CARATTERISTICHE	
Modalità di rigenerazione	Volumetrica/Tempo
Rigenerazione forzata	4 giorni
Consumo d'acqua per rigenerazione	80 Lt
Consumo sale per rigenerazione	1000 gr
Durata della rigenerazione	43'
DATI TECNICI	
Alimentazione elettrica	12 VAC 50/60 Hz
Potenza assorbita	5 watt
Pressione d'esercizio	2-6 Bar
Portata d'esercizio	6 mc/h
Capacità sale	50Kg
Volume di resina	25 Lt
Prefiltrazione in dotazione: Filtro in rete lavabile 10" 50 Micron	

RESINE AD ALTA EFFICIENZA

Sistema brevettato e garantito che attraverso resine speciali ad alta capacità di scambio a letto compatto unitamente ad un sistema di distribuzione dei flussi assicurano una maggior autonomia di acqua addolcita.

CENTRALINA DIGITALE

Centralina digitale programmabile secondo le esigenze dell'utente.

VODA ECOCAB

VALVOLA WS1
ELETTRONICA VERSATILE ED EVOLUTA

La valvola di controllo WS1 stabilisce il nuovo standar per adattabilità e innovazione. È prodotta da un'azienda nota con decenni di esperienza nel settore del trattamento acqua, con milioni di unità in servizio e una solida tradizione di affidabilità.

La valvola è stata concepita e modificata per Mantovacqua per adattarsi falcilmente ad un'ampia gamma di configurazioni degli impianti.

- Tre modalità di rigenerazione: Volume immediato volume ritardato, tempo.
- Completamente programmabile nei tempi di generazione
- Programmazione in PPM, °F metri cubi
- Codensatore da 24 ore per Backup ora del giorno
- Modalità di rigenerazione in controcorrente

TIMELESS. RIGENERAZIONE RAPIDA ED INTELLIGENTE

Ecocab Uniqo richiede per la sua rigenerazione una qualità di sale, acqua e tempo nettamente inferiore rispetto ad un addolcitore tradizionale: consuma il 60% in meno di sale, l'80% in meno di acqua e impega solo 45 minuti per rigenerarsi.

43 min
Ecocab

90 min
Addolcitori convenzionali

BASSO CONSUMO DI ACQUA

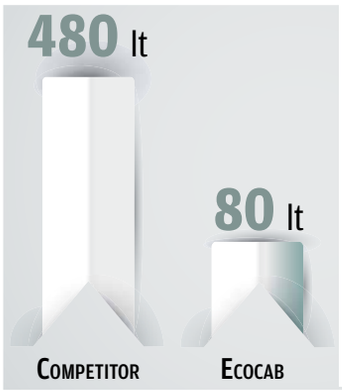

LIMITATO CONSUMO DI SALE

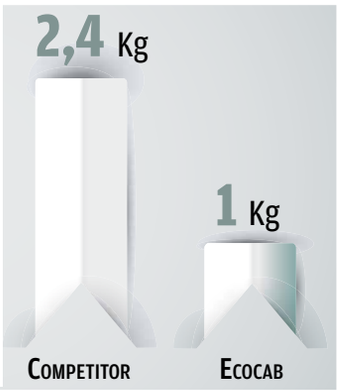

RISPARMIO

L'acqua addolcita e priva di calcare, riduce di oltre il 65% la quantità di detersivi e detergenti, ammorbidenti e brillantanti, aumentandone la potenza schiumogena.

VANTAGGI PRATICI

I tessuti risultano più morbidi, le superfici a contatto con l'acqua rimangono più pulite e brillanti, gli elettrodomestici funzionano meglio e si deteriorano molto meno, le tubazioni non hanno guasti.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

Ecocab è un addolcitore in commercio progettato per ridurre in modo significativo l'emissione di sostanze inquinanti nell'ambiente.